



FICHA TÉCNICA PROYECTO CONCESIÓN ELECTROCORREDORES DE CONCEPCIÓN RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO



REGIÓN DEL BIOBÍO

Licitación Corredor de Transporte Público Ruta 150 y AII


Corredor de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción - Talcahuano tramo II (AII)

- Longitud total: 9,3 km
- Longitud Ruta 150: 6,7
- Longitud Autopista Concepción-Talcahuano, tramo II: 2,6

El Proyecto denominado "Concesión Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción - Talcahuano, Tramo II" se encuentra emplazado en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, abarcando las comunas de Penco, Talcahuano, Hualpén y Concepción. Consiste en la habilitación de aproximadamente 9,3 kilómetros de corredor de transporte público bidireccional, ubicado en el centro del eje de Ruta 150 y Autopista Concepción - Talcahuano, tramo II, en el cual se habilitan andenes de paradas en las medianas que separan el corredor de las calzadas externas para vehículos privados que también son parte de la habilitación del eje. Además, se consideran ciclovías bidireccionales a los costados de las calzadas y veredas peatonales a ambos lados.


El trazado del Proyecto corresponde a la Ruta 150 entre la Rotonda General Bonilla, hasta el enlace Penco y la Autopista Concepción – Talcahuano, tramo II, entre el nudo vial Bernardo O´Higgins y la conexión de los ejes Paicaví y Av. Alonso de Ribera. En la Ruta 150 el Proyecto regulariza los cruces a nivel, genera pasos peatonales, paraderos de buses y proyecta un paso desnivelado entre la Ruta 150 y la calle Las Rosas. En la Autopista Concepción – Talcahuano, tramo II, el Proyecto soterra las calzadas de transporte privado en el tramo del Mall El Trébol, genera pasos peatonales, paraderos de buses y rediseño de las intersecciones Enlace O´Higgins, Enlace Av. Alessandri y Paicaví – Alonso de Ribera.

Región	Provincias	Comunas	
Biobío	Concepción	Concepción	
		Talcahuano	
		Penco	
		Hualpén	

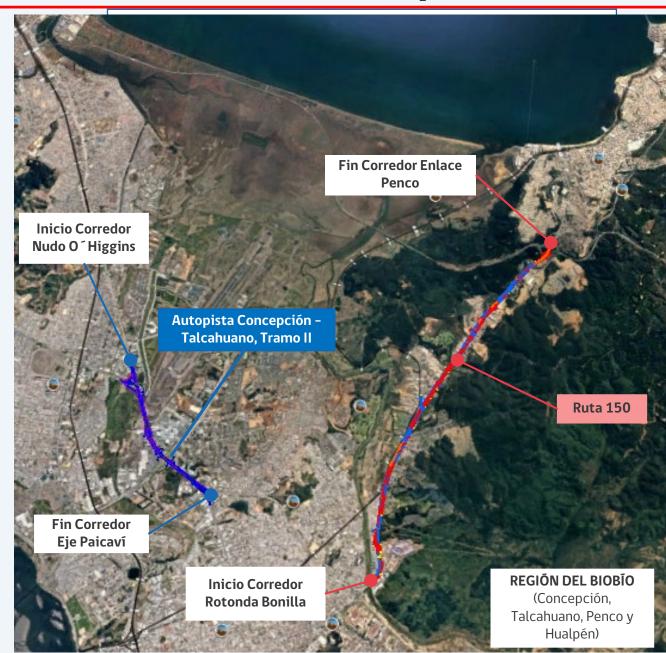

Principales obras del proyecto



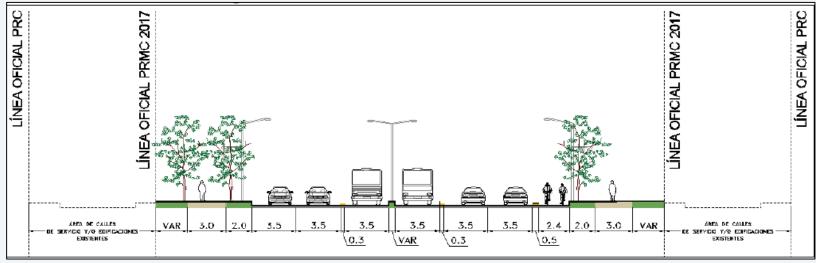

Estructuras a Desnivel	Comuna	
Enlace Las Rosas	Concepción	

Vías doble calzada para el transporte privado y la calzada central para el transporte público a través de la Ruta 150 entre la Rotonda General Bonilla, hasta el enlace Penco.

- Velocidad de 50 km/hora
- Estudios a nivel de ingeniería de detalle y Anteproyecto

- Paraderos de buses
- Veredas peatonales y ciclovías
 Se construirán las veredas peatonales y ciclovías a ambos lados de la vía de transporte privado.
- Calles de servicio
- Obras de semaforización
- > Cierros perimetrales
- Obras de seguridad vial
- > Obras de sistema de señalización variable
- Obras de iluminación
- Obras de centro de control
- Cruces ferroviarios

Tratamiento ambiental y condiciones económicas

- De acuerdo a lo establecido en los artículos 10 letra e) de la Ley Nº19.300 y 3 letra e) del Reglamento del SEIA, deberán ingresar al SEIA aquellos proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, tales como caminos públicos que pueden afectar áreas protegidas.
- ➤ Por lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá elaborar una Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA para las obras del proyecto.
- En el evento que la Autoridad Ambiental determine que el Proyecto sometido a Consulta de Pertinencia sí debe ingresar al SEIA, la Sociedad Concesionaria deberá elaborar el EIA y/o DIA, según corresponda, de conformidad a la normativa vigente, y no podrá ejecutar las obras si no contare con la respectiva RCA.
- Presupuesto Oficial Estimado: UF 4.230.000
- Plazo de Concesión: plazo máximo de 300 meses (25 años).
- Fuentes de Financiamiento: Pago de cuotas de subsidio por parte del Estado a la Sociedad Concesionaria por concepto de Subsidio a la Construcción y Subsidio a la Operación.
 - Cuota Subsidio Fijo a la Construcción 22 cuotas
 - Cuota subsidio Fijo a la Operación 20 cuotas
- Variable de Licitación:
 - El licitante realiza una oferta por los factores S1 y S2 que ponderarán respectivamente las cuotas de subsidio máximas anuales a la Construcción (SFC) y a la Operación (SFO).
 - Se adjudica al licitante que presenta mayor Puntaje P (i), de acuerdo a la siguiente fórmula, donde $\alpha 1$ y $\alpha 2$ son los pesos relativos de S1 y S2 en el subsidio anual:

$$P_i = -(S1_i * \alpha 1 + S2_i * \alpha 2)$$

BORRADOR

Cronograma general y plazos contractuales

Publicación Licitación Concesión	Proceso de Licitación / Recepción	Adjudicación Concesión	Extinción Concesión Vigente	Servicio Obras Pre Existentes	Servicio Totalidad de las obras	Posible plazo máximo de 25 años de concesión	
	de ofertas						
Diciembre 2024	Agosto 2025	Diciembre 2025	No aplica	No aplica	2° sem 2031 / 2° sem 2032	2050	

Desarrollo Concesión (Sin RCA)	Plazos BALI		
Desarrollo Diseño Geométrico (10 meses)	10	dic-25	oct-26
Aprobación Diseño Geométrico (3 iteraciones)		oct-2026	may-2027
Entrega Antecedentes Expropiaciones		may-2027	jun-2027
Aprobación Antecedentes Expropiaciones (3 iteraciones)		jun-2027	dic-2027
Entrega 80% de los terrenos (18 meses)	18	dic-2027	may-2029
Inicio Obras	1	may-2029	jun-2029
Declaración Avance 30% BALI	8	jun-2029	feb-2030
Declaración Avance 50% BALI	14	jun-2029	ago-2030
Declaración Avance 80% BALI	22	jun-2029	abr-2031
Puesta en Servicio Provisoria (28 meses)	28	jun-2029	oct-2031
PSP Máxima BALI	30	jun-2029	dic-2031

Deservelle Consoción (Con DCA)			
Desarrollo Concesión (Con RCA)	1	1	
Desarrollo Diseño Geométrico (10 meses)	10	dic-2025	oct-2026
Aprobación Diseño Geométrico (3			
iteraciones)		oct-2026	may-2027
Desarrollo EIA (18 meses)	18	dic-2025	jun-2027
Aprobación EIA (3 iteraciones)	3	jun-2027	sept-2027
Obtención RCA (30 meses)	30	sept-2027	mar-2030
Entrega 80% de los terrenos (3 meses)	3	mar-2030	jun-2030
Inicio Obras	1	jun-2030	jul-2030
Declaración Avance 30% BALI	8	jul-2030	mar-2031
Declaración Avance 50% BALI	14	jul-2030	ago-2031
Declaración Avance 80% BALI	22	jul-2030	abr-2032
Puesta en Servicio Provisoria (3,5 años)	28	jul-2030	oct-2032
PSP Máxima BALI	30	abr-2030	dic-2032