

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

| | |
|---|---|
| Nombre del Contrato | Proyecto "Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región" |
| Tipología del Contrato | Edificación Pública |
| Mandante del Contrato | Ministerio de Obras Públicas |
| Emplazamiento del Proyecto | Región de O'Higgins Provincia de Colchagua. Comuna de Chimbarongo. |
| Presupuesto Oficial del Proyecto | UF 4.200.000 |
| Nombre del Concesionario | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. |
| Accionistas del Concesionario | Besalco 50% Belfi S.A. 41,83% Inversiones Belfi 8,16% |
| Decreto de Adjudicación | DS MOP N.º 273 del 27 de abril de 2005 |
| Plazo de la Concesión | 388 meses |
| Inicio de Ejecución de las Obras | 04 de julio de 2005 |
| Puesta en Servicio Provisoria de las Obras | PSP 1: 30 de junio 2008 PSP 2: 30 de junio de 2009 PSP 3: 08 de noviembre de 2019 |
| Puesta en Servicio Definitiva de las Obras | 07 septiembre de 2020 |
| Término de la Concesión | 04 de noviembre 2030 |
| Inspector Fiscal titular | Álvaro Toledo López |
| Inspector Fiscal subrogante | Karelia Cruz Valdés |
| Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción | Consortio Bersal-Creaxxion |
| Modificaciones al Contrato | 2 convenios complementarios. |
| Subsidios | |
| Página Web de la Concesión | www.ecv.cl |
| RCA o EIA | |
| Compensaciones | |

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de Santiago, en la cuenca del Estero Chimbarongo.



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m³ preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de m³ (Etapa II), más una red de canales matrices, principales y secundarios, para el riego de una superficie potencial de 21.150 há aproximadamente, del Valle de Nilahue e incrementar la seguridad de riego de las 38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Fase 1: Obras del Embalse: Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto.

Fase 2: Obras Complementarias: Corresponde a la modificación y extensión de las redes existentes de conducción de agua, además del Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel y La Lajuela.

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1, 2 y 3, se encuentran con sus Puestas de Servicio Provisorias aprobadas y en operación.

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte del Valle de Nilahue.

Las obras correspondientes a la Fase 3, con la finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron suspendida por Resolución DGOP N.º 4607, de fecha 01 de octubre de 2009, y reiniciadas por

instrucción contenida en la Resolución DGOP N°262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 2014.

Puesta en Servicio Definitiva del Proyecto.

La Comisión de Autorización de Puesta en Servicio Definitiva de las Fases 1, 2 y 3 de la obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”. Fue designada mediante Resolución Exenta DGC N° 1219, de 12 de junio de 2020.

Mediante la Resolución (E) N° 1722, de fecha 07 de septiembre de 2020, se materializa la Puesta en Servicio Definitiva de las Fases I, II y III



5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de una central hidroeléctrica. Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o extremadamente lluviosos controlando crecidas. Posibilita inversiones de proyectos turísticos.

presa Auxiliar

Fecha 18/07/2024. Vista general y funcionamiento de la válvula How-Bunger

6.- SERVICIOS

Servicios complementarios

Central Hidroeléctrica Convento Viejo:

El artículo 1.10.2.2 de las Bases de Licitación dispone que el concesionario podrá ofrecer servicios de venta de energía eléctrica, tal que la producción sea compatible con los servicios señalados en las Bases de Licitación y cumpla con la legislación vigente relacionada con la materia. De acuerdo con esta norma, la concesionaria desarrolló

un proyecto eléctrico que consistió en la



construcción de una Central Hidroeléctrica a pie de presa, de una potencia nominal de 16,4 MW, formada por dos turbinas Kaplán, cuyas obras se encuentran terminadas y en operación oficial desde febrero de 2019 según autorización del CEN, carta



DE 01459-19) desde el 21 de febrero de 2019.

Proyecto de riego Sector Marchigüe y Valle de Nilahue

Por Resolución DGC (Exenta) N° 273, de fecha 30.08.2019, el Ministerio de Obras Públicas ordenó la elaboración del proyecto de ingeniería de detalles denominado “PID Aumento de Cobertura de Riego Sector Marchigüe y Valle de Nilahue” y elaborar y desarrollar el denominado “Estudio de Demanda y Evaluación Social”, con el objeto de incorporar a riego unas 10.000 hectáreas de secano de la zona de Marchigüe y unas 570 hectáreas del Valle de Nilahue que actualmente no cuentan con cobertura de riego.

El proyecto citado se enmarca en el plan de desarrollo de áreas de riego propuesto para el Embalse Convento Viejo, que tiene por objeto utilizar la disponibilidad de agua del Embalse Convento Viejo, para ampliar el área de riego, a través del mejoramiento de cauces naturales, el mejoramiento de canales existentes y la construcción de otras obras que permitan llevar el agua hasta la comuna de Marchigüe y el Valle de

Nilahue.

7.- ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL EMBALSE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual de Operaciones, entre las fechas 01 al 31 de julio de 2024, el nivel de aguas máximas en el embalse deberá ser inferior o igual a la cota 268.00 msnm. Esto fue cumplido a cabalidad. Al 1° de julio, a las 0 hrs. el nivel fue 266.82 msnm y al 31 de julio de 2024, a las 24 hrs. fue 266,39 msnm.


La máxima cota se obtuvo el 22 de julio y fue de 267.055 msnm.

Al 31 de julio del 2024 el embalse registra un volumen de 192.577.792 m3, con una cota de 266,39 msnm. Que corresponde a un 87.61% de la capacidad máxima en el periodo de invierno (267,40 msnm).

Lectura de Nivel en Embalse Convento Viejo.



Fecha 10/07/2024 con un volumen de 201.471.897. millones de m3

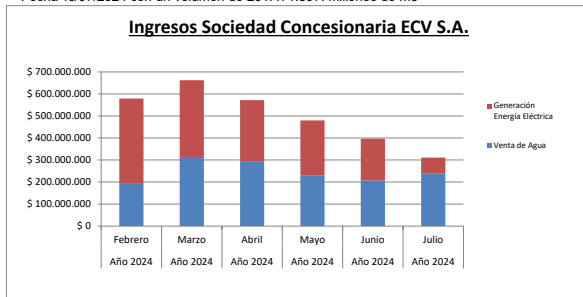

Se controlan los caudales de entrada al embalse, y se revisa el balance hídrico que elabora diariamente la Sociedad Concesionaria, cuantificando los volúmenes de almacenamiento del embalse y verificando que se disponga para la temporada de riego de los volúmenes de agua que permitan cumplir con los contratos que suscribe la Sociedad Concesionaria con los regantes del Valle de Chimbarongo y Nilahue.

En este cuadro se muestra la evolución de los ingresos de la Sociedad Concesionaria, los últimos seis meses, con relación a la venta de aguas y a la

generación de energía eléctrica, cabe señalar que dichos ingresos no necesariamente corresponden con la venta de aguas o generación eléctrica de los meses en cuestión, también se incluyen ingresos por cobros de servicios prestados en períodos anteriores.

8. ACTIVIDADES DEL MES

8.1 MANTENCIÓN DE LA RED DE RIEGO

Red de riego, funcionando sin problemas durante el mes de julio 2024.

Pretil fusible de la Barrera Principal río Teno, sector Bocatoma.

Durante julio la concesionaria ha trabajado intensamente en el río preparando la fundación del tramo que se llevó el río durante los temporales del 2023 de la barrera fija y en la reconstrucción del pretil fusible.

Canal Norte, km 10+720. Restitución revestimiento con hormigón



proyectado.

8.2 MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

El informe de julio 2024 del proyecto "Embalse Convento Viejo Etapa II" detalla las actividades de Gestión Ambiental y Territorial. En Gestión Territorial, se realizó un Análisis Territorial en el Sistema de Información Geográfica, identificando áreas de protección de biodiversidad y sitios con reclamos comunitarios. En Gestión Ambiental, se siguió la revisión de las RCA en el SEIA, destacando solicitudes de la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo y la Municipalidad de Pichilemu para ajustes en el caudal ecológico y evaluación de impactos no previstos. Además, se incluyeron pronunciamientos de la Subsecretaría de Pesca, la Dirección General de Aguas, SEREMI de Medio Ambiente y SEREMI de Salud.

8.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

La generación total durante julio de 2024 fue de 5.552,934 (Mwh).

En detalle: Unidad 1= 2.787,455 (Mwh) y Unidad 2= 2.765,479 (Mwh).